



## DS6040P

### FICHA TECNICA

Marcaje **profundo** en todo tipo de materiales y durezas.

**Portátil**, marcado de piezas de **gran tamaño**, tubos, perfilera y en cualquier zona y posición.

Modo de trabajo: **Push up**, **autocentrado** para tubos, pantografo.

Diseño **compacto y robusto** de **bajo mantenimiento** gracias al sistema patentado "*Differential system*".


Area de marcado	60x40 mm
Velocidad de marcado	max.12 caract/s
Profundidad	max 0.4 mm
Tamaño de caracteres	1 - 20mm
Presión de aire	max. 6 bar
Peso	2.3 kg
Longitud de cable	5m (opc 30m)
Cilindros intercambiables	Typ N-7, N-14, N-20





[www.cymaaq.com](http://www.cymaaq.com)

intelligent marking  
fast, strong and affordable

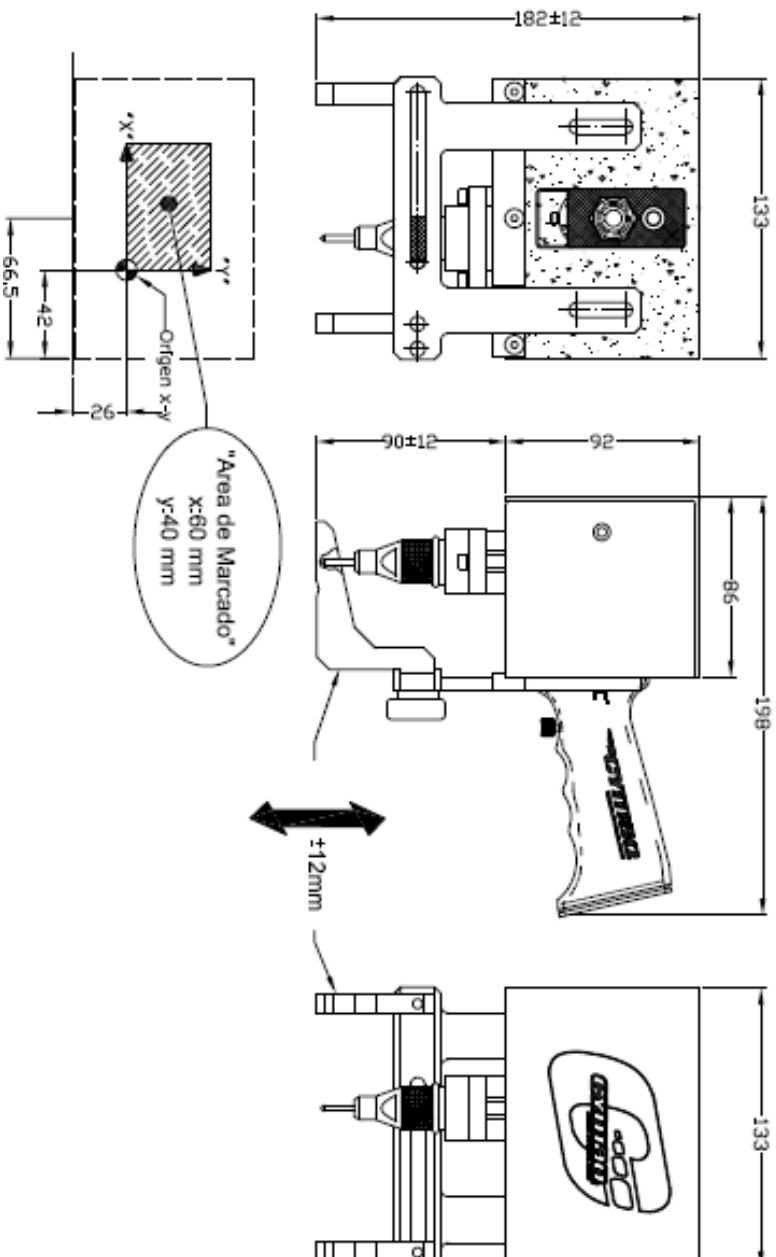

[www.cymaaq.com](http://www.cymaaq.com)